

«МЕХАНИКА КМ-900»

Установка моечная

Стационарная моечная установка «МЕХАНИКА КМ-900» так называемого «ракушечного» типа, когда вся верхняя часть корпуса откидывается вверх, облегчая ручную загрузку корзины.



Установка может использоваться в технологических циклах машиностроительных производств. Установка поставляется в сборе со всеми комплектующими, необходимыми для работы (насос, нагреватель, датчики, корзина и т. д.).

Допустимые габариты и масса полезной нагрузки

Высота рабочего пространства, мм	550
Диаметр корзины, мм	900
Масса, кг	до 250



Габаритные размеры, масса и характеристики установки

L x B x H, м.	1080 x 1375x 1215
Рабочая температура моющего раствора, °C	80
Рабочее давление моющего раствора, атм.	2
Производительность насоса, л/час	12500
Объем бака для моющего раствора, л	117
Масса установки, кг	257

Параметры электропитания

Номинальное напряжение питания, В	380
Род тока	Переменный трехфазный
Частота сети, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	8,5

Массивные детали можно загружать с помощью кран-балки в переднюю часть корзины. Данная установка предназначена для мойки мелких и среднегабаритных автомобильных деталей, узлов и агрегатов. Корзина приводится во вращение энергией струй моющего раствора, который подается под давлением, через вертикальную рампу с форсунками. Подобная рабочая схема упрощает конструкцию и повышает надежность установки. Время рабочего цикла (до 30 минут) и температура моющего раствора (до 80°C) задаются на панели управления. Подъем и опускание верхней крышки производится вручную. Корзина, трубопроводы и сетчатый фильтр выполнены из оцинкованной стали.

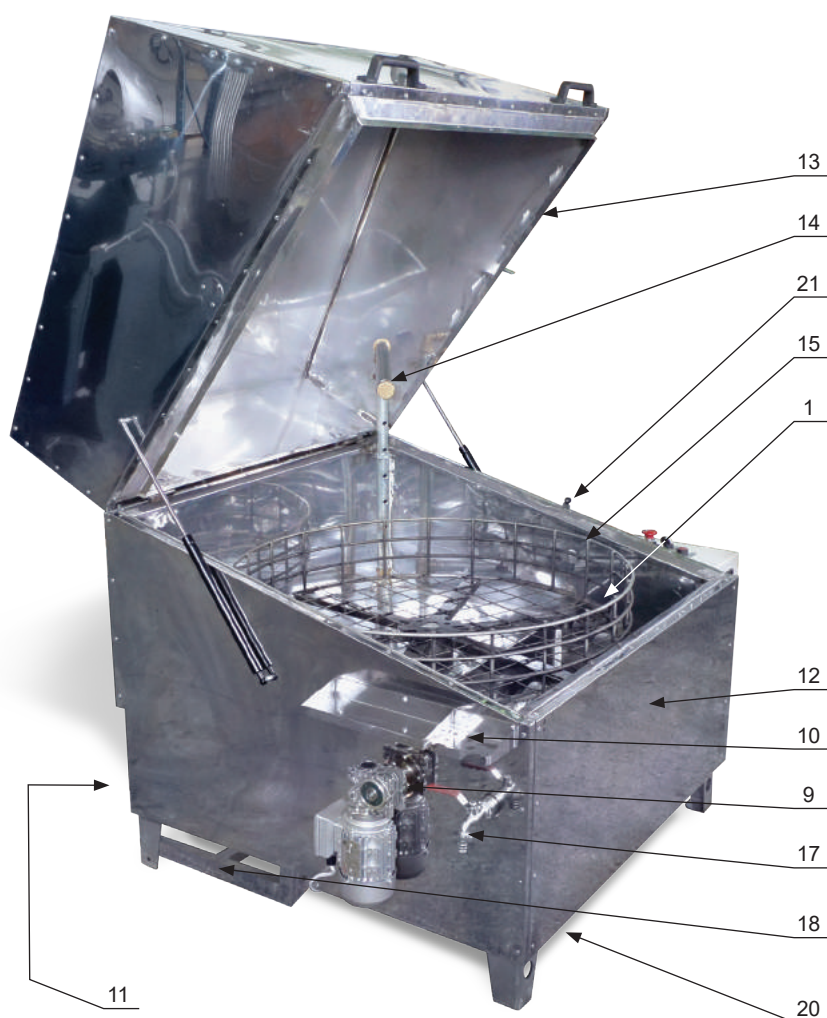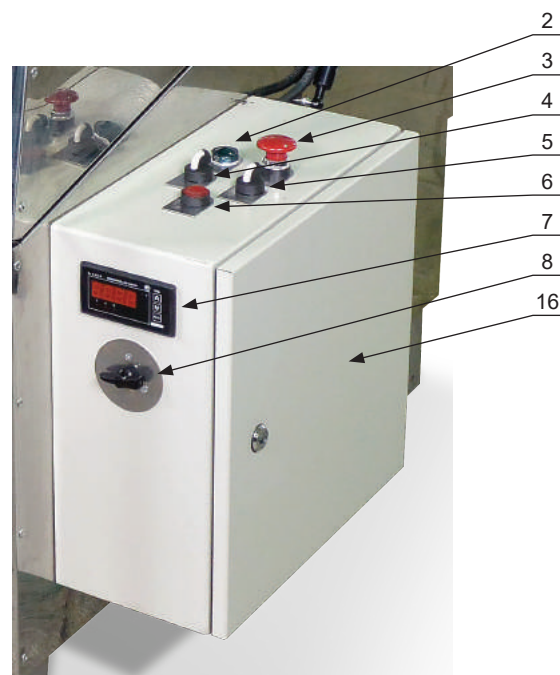

1. указатель уровня моющего раствора
2. лампа индикации работы насоса
3. кнопка аварийного выключения
4. переключатель маслоотделителя
5. переключатель нагрева ТЭНов
6. кнопка включения вращения корзины
7. регулятор температуры
8. реле времени рабочего цикла
9. маслоотделитель
10. полка инструментальная
11. привод корзины
12. теплоизоляция
13. крышка
14. струйные трубопроводы
15. корзина
16. шкаф управления
17. кран слива масла
18. рама насоса
20. сливной патрубков (снизу)
21. концевой выключатель крышки



Стандартная комплектация поставки

Наименование	Кол-во	Фото	Артикул
Камера в сборе	1 шт.	1	0007-КМ-900
Инструкция по эксплуатации	1 шт.	-	-
Паспорт электронасоса	1 шт.	-	-
Паспорт регулятора температуры	1 шт.		

Дополнительное оборудование

Полочка для инструмента
 Маслоотделитель
 Автономный привод вращения корзины
 Теплоизоляция корпуса
 Корзина, трубопроводы и сетчатый фильтр из нержавеющей стали

Расходные материалы

Наименование	Кол-во	Фото	Артикул
ТЭН	компл.	2	0023-ТэнБ (КМ-900)
Амортизатор	2 шт.	3	0029-Амортизатор (КМ-900)
Эколан	20 л.	4	0018-Эколан 20 Нов.
Уплотнитель двери	1 шт.	5	200-Уплотнитель двери КМ-900
Подшипники корзины	1 компл.	6	0024-Пш-КМ-900
Датчик температуры	1 шт.	7	0023-Термо КМ-900